

Les assertions

000

Erreur utilisateur

Vous connaissez déjà les erreurs utilisateurs
(saisies protégées)

```
int main()
{
    puts("Donnez un nombre entre 1 et 5");

    int nbr=0;
    int saisie=0;
    do
    {
        scanf("%d",&nbr);
        if(nbr<1 || nbr>5)
            puts("Ce nombre n'est pas correct");
        else
            saisie=1;
    }while(saisie!=1);

    return 0;
}
```

[erreur/p1]

Dialogue
avec
l'utilisateur

001

Erreur programmeurs

Les erreurs utilisateurs ne sont pas les + courantes

=> Erreurs du programmeurs

```
int accede(int T[5],int k)
{
    return T[k];
}

int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

[erreur/p2]

Ne devrait accepter
que des nombres
entre [0,4]

002

Erreur programmeurs

```
int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

```
int accede(int T[5],int k)
{
    if(k<0 || k>4)
    {
        puts("Probleme indice");
        abort();
    }
    return T[k];
}
```

[erreur/p3]

Prévient de l'erreur
du programmeur

003

Erreur programmeurs

```
int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

```
int accede(int T[5],int k)
{
    if(k<0 || k>4)
    {
        puts("Probleme indice");
        abort();
    }
    return T[k];
}
```

[erreur/p3]

Prévient de l'erreur
du programmeur

Mais

3 lignes de debug pour
une ligne d'action

Pas d'information sur
l'origine de l'erreur
- fonction?
- fichier?
- quel indice?

004

Erreur programmeurs

```
int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

```
int accede(int T[5],int k)
{
    if(k<0 || k>4)
    {
        puts("Probleme indice");
        printf("indice %d n'est pas dans [0,4]\n",k);
        puts("Erreur dans fonction accede");
        puts("fichier erreur.c, ligne 11\n");
        abort();
    }
    return T[k];
}
```

Précis

Ingérable pour un
grand code

005

Erreur programmeurs

```
int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

```
int accede(int T[5],int k)
{
    assert(k>=0 && k<=4);
    return T[k];
}
```

[erreur/p4]

+ Court
+ Précis

assert(condition)

<=> certifie que (condition est vraie)

006

Erreur programmeurs

```
int main()
{
    int T[5]={1,4,7,8,9};
    int valeur_1=accede(T,2);
    int valeur_2=accede(T,8);

    return 0;
}
```

```
int accede(int T[5],int k)
{
    assert(k>=0 && k<=4);
    return T[k];
}
```

[erreur/p4]

+ Court
+ Précis

erreur.c:8: accede: Assertion `k>=0 && k<=4' failed.

fichier ligne fonction condition

007

Fonction Assert

`assert(condition)`

- Certification d'un paramètre du code
- Détection d'erreur de code
- Aide pour le programmeur

008

Fonction Assert

`assert(condition)`

Condition uniquement vérifiée
en mode "development"

`gcc mon_pgm.c` → assert vérifié

`gcc mon_pgm.c -DNDEBUG` → assert non vérifié

009

Fonction Assert

`assert(condition)`

Condition uniquement vérifiée
en mode "development"

`gcc mon_pgm.c` → assert vérifié

`gcc mon_pgm.c -DNDEBUG` → assert non vérifié


+ Pas de perte de temps: ne vous limitez pas
sur les `assert()`

- Non utilisable pour les erreurs "runtime"
> Utiliser les `if`


010

Utilisation Assert

Mon paramètre doit-il vérifier certains critères ?

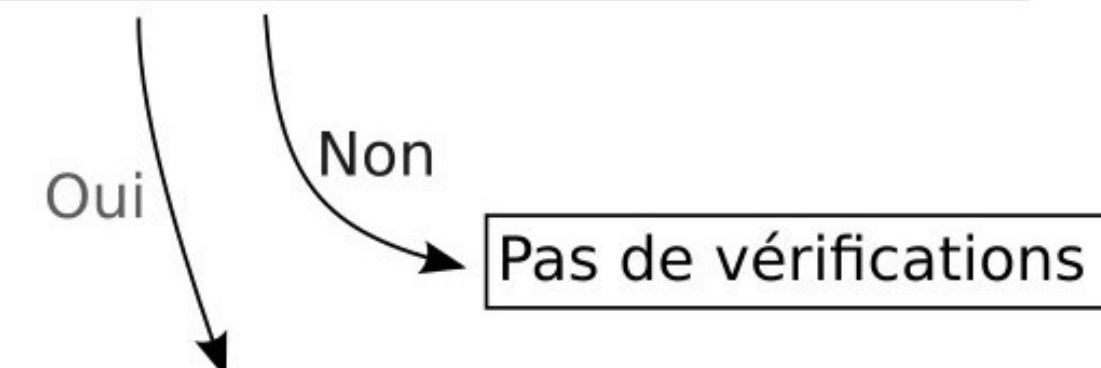

Le paramètre dépend-il de l'utilisateur/système
lors de l'exécution ?

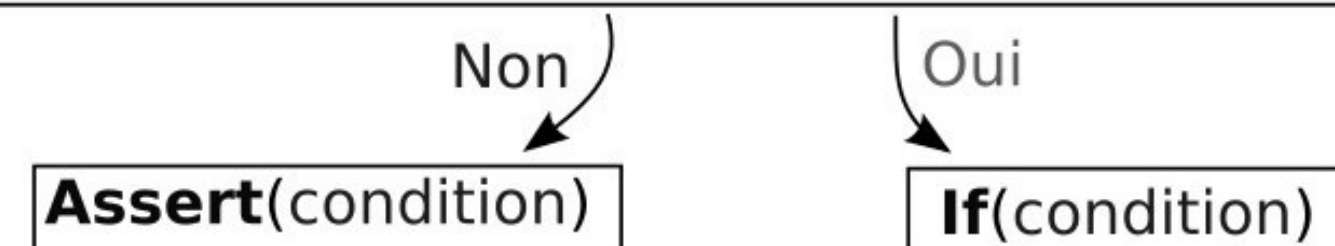

011

Méthodologies de conception

Développement par contrat
Développement par algorithmes
Développement par tests

012


Comment écrire un bon code ?

Plusieurs méthodologies de conception:

- Développement par **contrats**
- Développement par **tests**
- Développement par **algorithmes**
- Développement par hack


013

Developpement par hack

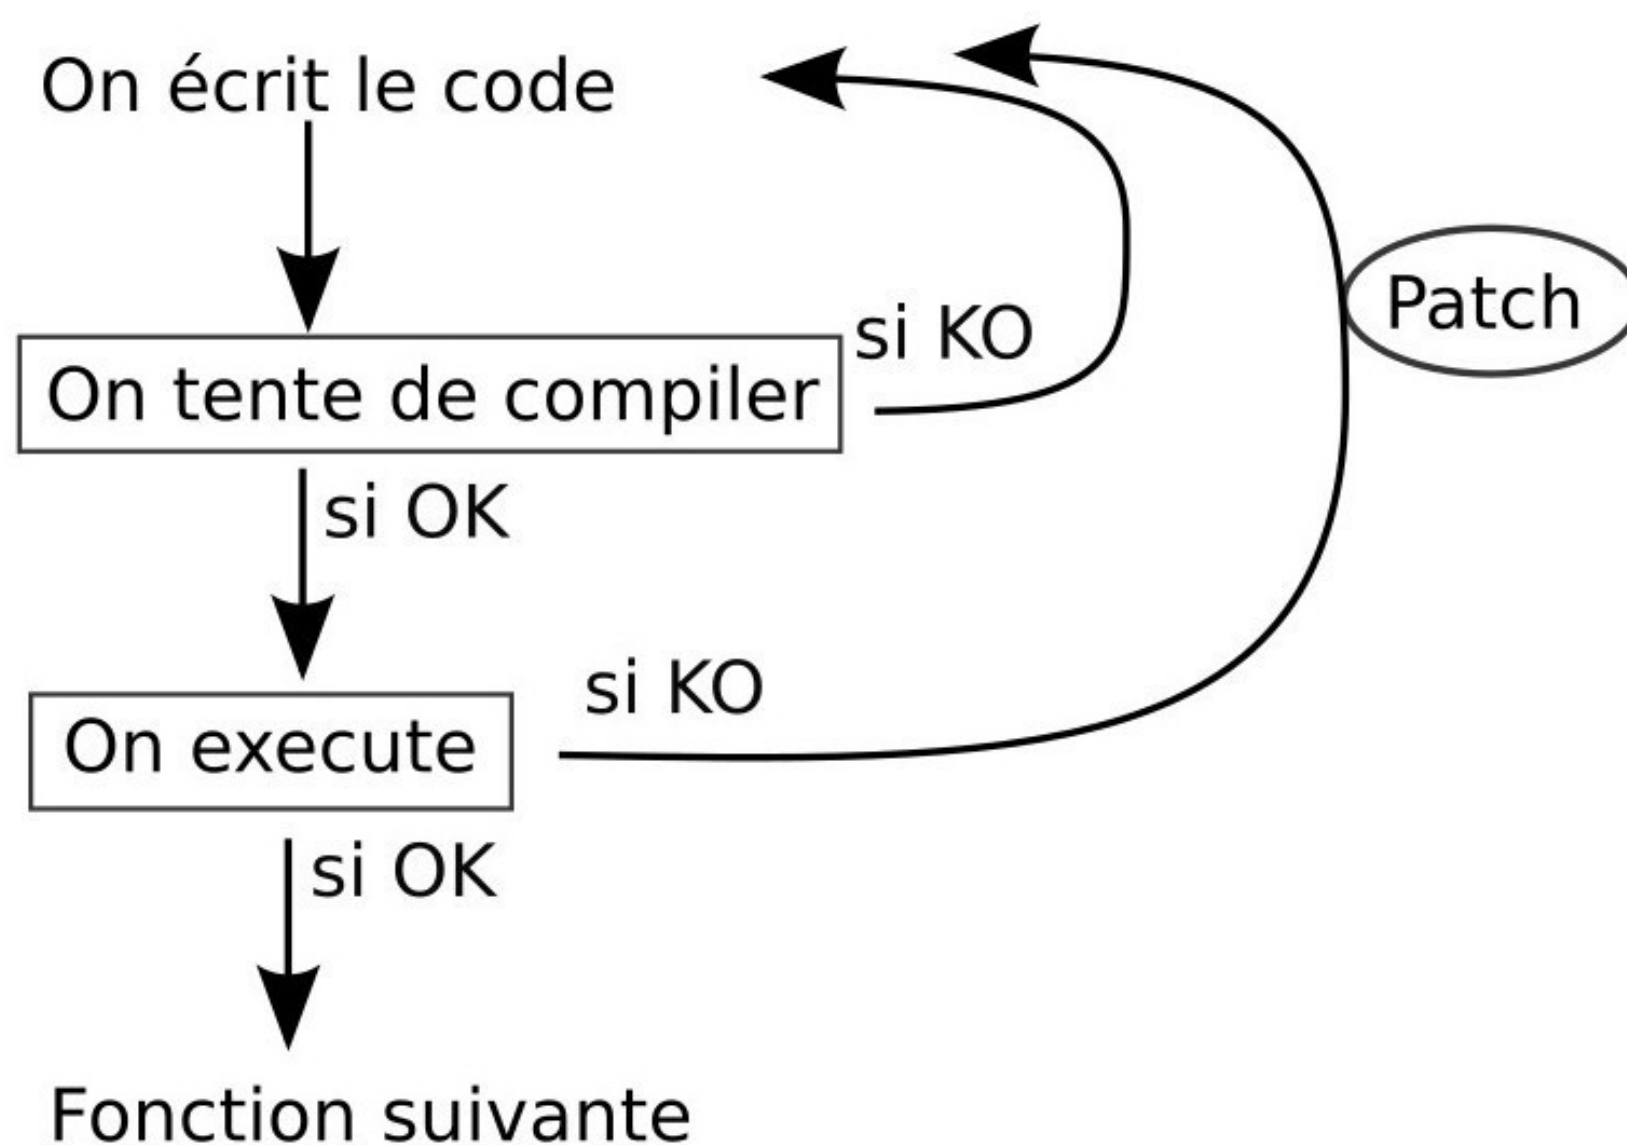

014

Developpement par hack

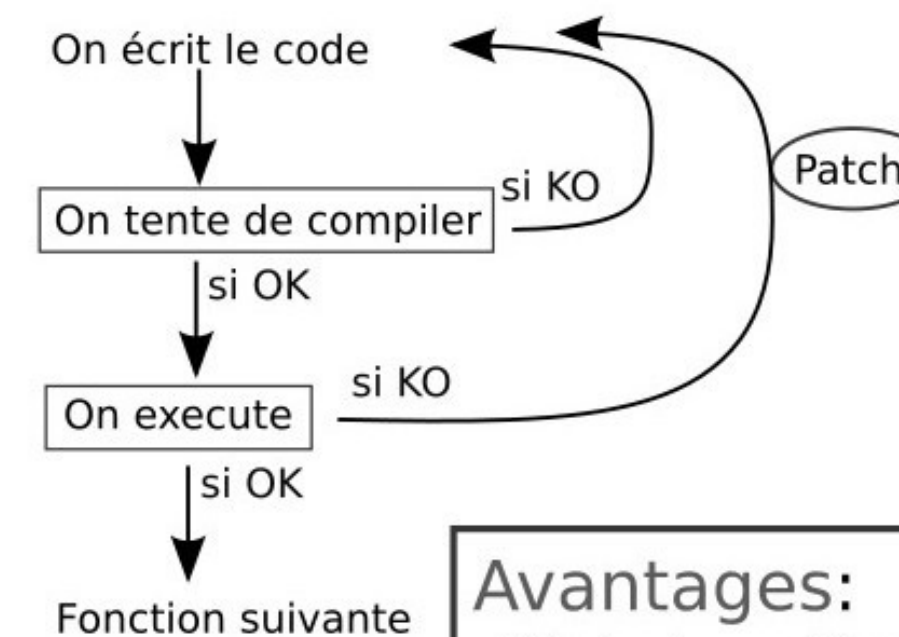

Avantages:

Minimise effort intellectuel à court terme

Inconvénients:

Patch dès le début

=> Difficile à lire (machine qui guide)

=> Ingérable pour des gros projets

015

Méthodologies de conception

→ Développement par contrat

Développement par algorithmes
Développement par tests


016

Developpement par contrats

Avant d'écrire l'implémentation d'une fonction

On définit:

- 1- Les **suppositions** sur les arguments d'entrées (ou état d'un système)
- 2- Les **certifications** après execution de la fonction

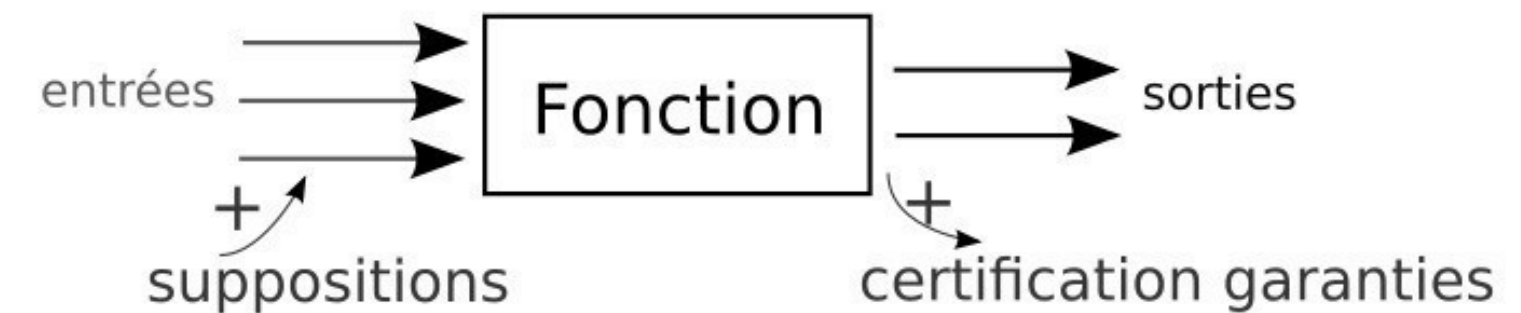


017

Developpement par contrats

Avant d'écrire l'implémentation d'une fonction

On définit:

- 1- Les **suppositions** sur les arguments d'entrées (ou état d'un système)
- 2- Les **certifications** après execution de la fonction

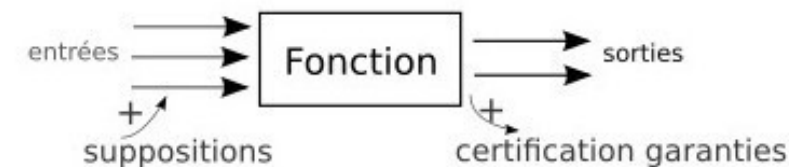

Avantages:

- On empêche les cas particuliers/effets de bords => on ne les oublie pas
- Auto-documente la fonction
- Aide aux tests, garantie la validité => réduction des bugs


Inconvénients:

- Travail supplémentaire en amont

018

Developpement par contrats

Exemple:




```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

//Calcul le volume du cylindre de rayon R entre z=[z1,z2]
float volume(float z1,float z2,float R)
{
    return  M_PI*R*R*(z2-z1);
}

int main()
{
    float V1=volume(1,2,0.5);
    float V2=volume(0,10,8);
    float V3=volume(-4,8,1);
    float V4=volume(5,1,1);
    float V5=volume(1,4,-1);

    return 0;
}
```


Fonction OK?

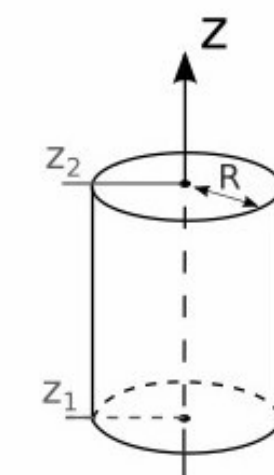

[contrat/p1]

019

Developpement par contrats



Exemple:

```
/*Calcul le volume du cylindre de rayon R entre z=[z1,z2]
* Le volume est obtenu par la formule V= pi (z2-z1) R*R
*
* Necessite:
* - deux coordonnées flottantes (z1,z2) avec z1<z2
* - une coordonnée flottante R>0
* Garantie:
* - renvoi un volume (flottant positif) correspondant au cylindre decrit.
*/
float volume(float z1,float z2,float R)
{
    assert(z2>z1);
    assert(R>0);

    float V= M_PI*R*R*(z2-z1);


    assert(V>0);
    return V;
}
```

← contrat avec le programmeur

[contrat/p2]

020

Developpement par contrats



Exemple:

```
/*Calcul le volume du cylindre de rayon R entre z=[z1,z2]
* Le volume est obtenu par la formule V= pi (z2-z1) R*R
*
* Necessite:
* - deux coordonnées flottantes (z1,z2) quelconques
* - une coordonnée flottante R quelconque
* Garantie:
* - Si z1>z2 et R>0, renvoi un volume (flottant positif) correspondant au cylindre decrit.
* - Si z1=z2 ou R=0, renvoi zero
* - Si z1<z2 ou R<0, affiche une erreur en ligne de commande et renvoi -1
*/
float volume(float z1,float z2,float R)
{
    //cas du volume nul
    float epsilon=1e-5;
    if(fabs(z1-z2)<epsilon || fabs(R)<epsilon)
        return 0.0;
    //cas non geometrique
    if(z1<z2 || R<0)
        {printf("Erreur calcul volume\n");return -1.0;}
    //volume du cylindre
    float V= M_PI*R*R*(z2-z1);
    return V;
}
```

← autre contrat possible avec le programmeur

[contrat/p3]

021

Developpement par contrats

Synthèse:



+ Auto-documentation:
(le code est la documentation)

```
/*Calcul le volume du cylindre de rayon R entre z=[z1,z2]
* Le volume est obtenu par la formule V=2 pi (z2-z1) R.
*
* Necessite:
* - deux coordonnées flottantes (z1,z2) avec z1<z2
* - une coordonnée flottante R>0
* Garantie:
* - renvoi un volume (flottant positif) correspondant au cylindre decrit.
*/
```

+ Cas particuliers gérés:
(pas d'oublis)


```
float V5=volume(1,4,-1);
```

- de debug
- explications, +lisible
=> gain de temps au final

022

Developpement par contrats

Exemple 2:



```
/* Calcul de la moyenne d'un ensemble de valeurs comprises entre 0 et 100
* La moyenne est approxime sur l'entier le plus proche
*
* Necessite:
* - Un pointeur constant vers un ensemble de valeurs entieres. Pointeur non NULL.
* - les valeurs du tableau sont comprises entre 0 et 100
* - Un entier positif indiquant la taille du tableau de donnees.
* Garantie:
* - Renvoie la moyenne des valeurs du tableau (compris entre 0 et 100).
* - La moyenne est approximee au nombre entier le plus proche.
*/
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille);
```

contrat
à mettre dans l'en-tête


```
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille)
{
    assert(valeurs!=NULL);
    //somme de l'ensemble des valeurs
    int moyenne=0;
    int k=0;
    for(k=0;k<taille;++k)
    {
        int val=valeurs[k];
        assert(val>=0 && val<=100);
        moyenne += valeurs[k];
    }
    //passage en nombre flottants temporaires (virgules)
    float temporaire=(float)moyenne/taille;
    //approximation sur l'entier le plus proche
    moyenne=(int)(temporaire+0.5);
    return moyenne;
}
```

[contrat/p4]

implémentation

023

Developpement par contrats

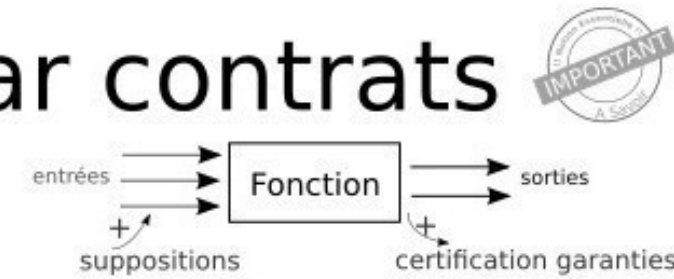

Proposition de syntaxe:

```
/**
 * Fonction NOM_FONCTION
 * *****
 *   DECRIT BUT DE LA FONCTION
 *
 *   Necessite:
 *   - DECRIT LES CONTRATS SUR LES VARIABLES ET ETAT DU SYSTEME
 *   Garantie:
 *   - DECRIT LES GARANTIES LORSQUE LES CONTRATS SONT RESPECTEES
 */
type_retour nom_fonction(type_var1 variable1, type_var2 variable2, ...);
```

A mettre dans le fichier d'en-tête : documentation

024

Programmation défensive?

Passer un contrat avec le programmeur?
Mais programmeur = vous?

Vous êtes la 1ère source d'erreur / bugs
Protégez vous contre vous même!

```
assert()
if(){ }
...
```

025

Méthodologies de conception

Développement par contrat
→ **Développement par algorithmes**
Développement par tests

026

Programmation par algorithme

Avant d'écrire l'implémentation d'une fonction

On écrit:

L'**algorithme** dans un langage humain

Attention: algorithme != code

027

Programmation par algorithme

Exemple:

```
/* Calcul de la moyenne d'un ensemble de valeurs comprises entre 0 et 100
 * La moyenne est approxime sur l'entier le plus proche
 */
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille)
{
    //Algorithme: calcul de la moyenne
    //
    // Variable moyenne <- 0
    //
    // Pour toutes les valeurs v du tableau
    // verifier v compris entre [0,100]
    // ajouter v a moyenne
    // Fin Pour
    //
    // Diviser moyenne par la taille du tableau
    // Arrondir a l'entier le plus proche
    //
    // Renvoyer valeur de la moyenne
    //
}
```

[algorithme/p1]

028

Programmation par algorithme

Exemple:

```
/* Calcul de la moyenne d'un ensemble de valeurs comprises entre 0 et 100
 * La moyenne est approxime sur l'entier le plus proche
 */
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille)
{
    //Algorithme: calcul de la moyenne
    //
    // Variable moyenne <- 0
    //
    // Pour toutes les valeurs v du tableau
    // verifier v compris entre [0,100]
    // ajouter v a moyenne
    // Fin Pour
    //
    // Diviser moyenne par la taille du tableau
    // Arrondir a l'entier le plus proche
    //
    // Renvoyer valeur de la moyenne
    //
}

/* Calcul de la moyenne d'un ensemble de valeurs comprises entre 0 et 100
 * La moyenne est approxime sur l'entier le plus proche
 */
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille)
{
    assert(valeurs!=NULL);

    // Variable moyenne <- 0
    int moyenne=0;

    // Pour toutes les valeurs v du tableau
    unsigned int k=0;
    for(k=0;k<taille;++k)
    {
        // verifier v compris entre [0,100]
        int v=valeurs[k];
        assert(v>=0 && v<=100);
        // ajouter v a moyenne
        moyenne += v;
    }

    // Diviser moyenne par la taille du tableau
    float temporaire=(float)moyenne/taille;
    // Arrondir a l'entier le plus proche
    moyenne=(int)(temporaire+0.5);

    // Renvoyer valeur de la moyenne
    return moyenne;
}
```

complétion

[algorithme/p1]

029

Programmation par algorithme

Exemple:

```
void recherche_minimum(float x0,float y0)
{
    float x=x0;
    float y=y0;
    float e=1e-5;

    float dx[8]={e,e,0,-e,-e,0,e,e};
    float dy[8]={0,e,e,e,0,-e,-e,-e};

    float v=fonction_inconnue(x,y);
    float min=v;
    int k_opt=-1;
    float n[8];

    unsigned int k=0;
    do
    {
        v=fonction_inconnue(x,y);
        min=v;
        k_opt=-1;
        for(k=0;k<8;++k)
        {
            n[k]=fonction_inconnue(x+dx[k],y+dy[k]);
            if(min>n[k])
            {
                min=n[k];
                k_opt=k;
            }
        }
        if(k_opt!=-1)
        {
            x+=dx[k_opt];
            y+=dy[k_opt];
        }
    } while(k_opt!=-1);

    printf("f(%f,%f)=%f\n",x,y,v);
}
```

??

[algorithme/p2]

030

Programmation par algorithme

Exemple:

```
void recherche_minimum(float x0,float y0)
{
    //*****
    //Recherche de minimum de fonction_inconnue
    //*****
    //
    // Algorithme:
    //
    // Initialise (x,y) a (x0,y0)
    //
    // Pre-stocker la table de deplacement pour 8 voisins
    // C'est a dire: deplacement[k]={ (-dx,+dy)[3] ( 0,+dy)[2] (+dx,+dy)[1] }
    // { (-dx, 0)[4] (0,+dx)[0] }
    // { (-dx,-dy)[5] ( 0,-dy)[6] (+dx,-dy)[7] }
    //
    // Tant que minimum non atteint
    //
    // Affecter a V0 la valeur de fonction_inconnue(x,y)
    // Pour tous les 8 voisins [k] de (x,y)
    //
    // Soit (x2,y2) le voisin courant de (x,y)
    // C'est a dire: x2=x +/- dx
    // y2=y +/- dy
    //
    // Affecter a V[k] la valeur de fonction_inconnue(voisin courant)
    //
    // Fin Pour
    //
    // Cherchez le minimum de V[k] pour k=k_optimal
    //
    // Si V[k_optimal] plus petit que V0
    // Alors avancer (x,y) dans la direction du voisin k_optimal
    // Fin Si
    //
    // Fin Tant que
}
```

[algorithme/p3]

031

Programmation par algorithme

Exemple:

```
void recherche_minimum(float x0, float y0)
{
    // Recherche de minimum de fonction_inconnue
    // Algorithme:
    // Initialiser (x,y) a (x0,y0)
    float x=x0;
    float y=y0;

    // Prestocker la table de déplacement pour 8 voisins
    // C'est a dire: déplacement[k]= ( dx,dy)[2] (dx,dy)[1] }
    // { (-dx, 0)[4] (dx, 0)[0] }
    // { (-dx,-dy)[5] ( 0,-dy)[6] (dx,-dy)[7] }
    float déplacement[8][2]={ (dx,0), (dx,dy), (-dx,dy), (-dx,0), (0,-dy), (0,-dx), (dx,-dx), (-dx,-dy) };

    // Tant que minimum non atteint
    // minimum_atteint=0;
    while(minimum_atteint==0)
    {
        // Affecter a V0 la valeur de fonction_inconnue(x,y)
        float V0=fonction_inconnue(x,y);

        // Pour tous les 8 voisins [k] de (x,y)
        float V[8];
        unsigned int k=0;
        for(k=0;k<8;k++)
        {
            // Soit (x2,y2) le voisin courant de (x,y)
            // C'est a dire: x2=x +/- dx
            // y2=y +/- dy
            float x2=x+déplacement[k][0];
            float y2=y+déplacement[k][1];

            // Affecter a V[k] la valeur de fonction_inconnue(voisin courant)
            // Fin Pour
            V[k]=fonction_inconnue(x2,y2);
        }
        // Cherchez le minimum de V[k] pour k<8_optimal
        int k_optimal=trouve_min(V,8);

        // Si V[k_optimal] plus petit que V0
        // Alors avancer (x,y) dans la direction du voisin k_optimal
        // Sinon
        // minimum_atteint est vrai
        // Fin Si
        if(V[k_optimal]<V0)
        {
            x += déplacement[k_optimal][0];
            y += déplacement[k_optimal][1];
        }
        else
        {
            minimum_atteint=1;
        }
    }
    // Fin Tant que
}

// Trouve le minimum d'un vecteur
// int trouve_min(float V[], int taille)
// {
//     assert(taille>0);
//     // Initialiser minimum au premier élément du vecteur
//     // Initialiser indice k_optimal a 0
//     // Si minimum = V[0]
//     // Pour tous les éléments d'indice [k] restants du vecteur
//     // Alors affecter minimum=k;
//     // et sauvegarder k_optimal
//     // Fin Si
//     // Fin Pour
//     // Retourner k_optimal
//     float minimum=V[0];
//     int k_optimal=0;
//     unsigned int k=0;
//     for(k=1;k<taille;k++)
//     {
//         if(V[k]<minimum)
//         {
//             minimum=V[k];
//             k_optimal=k;
//         }
//     }
//     return k_optimal;
// }
```

[algorithme/p3]

032

Programmation par algorithme

Synthèse

- + Documentation du code automatique
- + Aide à l'écriture du code

+ lisible
+ code meilleur qualité

033

Programmation par algorithme

Ne pas confondre algorithme et code

ex. **A NE PAS FAIRE!**

```
int moyenne(const int* valeurs, unsigned int taille)
{
    //Algorithme: calcul de la moyenne
    //
    // Variable moyenne=0
    // Variable k=0
    // Pour k=0, tant que k<taille, k++
    // assert valeurs[k]>=0 && valeurs[k]<=100
    // moyenne += valeurs[k]
    // Fin Pour
    //
    // moyenne /= taille;
    // moyenne=(int)(moyenne+0.5)
    //
    // return moyenne
}

int moyenne(const int* valeurs, unsigned int taille)
{
    //Algorithme: calcul de la moyenne
    //
    // Variable moyenne=0
    int moyenne=0;
    // Variable k=0
    int k=0;
    // Pour k=0, tant que k<taille, k++
    for(k=0;k<taille;k++)
    {
        // assert valeurs[k]>=0 && valeurs[k]<=100
        assert(valeurs[k]>=0 && valeurs[k]<=100);
        // moyenne += valeurs[k]
        moyenne+=valeurs[k];
    }
    // Fin Pour
    //
    // moyenne /= taille;
    float temporaire=(float)moyenne/taille;
    // moyenne=(int)(moyenne+0.5)
    moyenne=(int)(temporaire+0.5);
    //
    // return moyenne
    return moyenne;
}
```

[algorithme/p4]

réécriture mots pour mots
les commentaires n'apportent aucune amélioration de
lisibilité au code

034

Méthodologies de conception

Développement par contrat
Développement par algorithmes
→ **Développement par tests**

035

Programmation par tests

Avant d'écrire l'implémentation d'une fonction

On écrit:

Les tests que doivent satisfaire la fonction

En général:

On connaît ce que doit faire la fonction
avant de connaître son code



036

Programmation par tests

Exemple:

```
//1 valeur, attend 1
int t1[]={50};
if(moyenne(t1,sizeof(t1)/sizeof(int))!=50)
    ECHec_TEST;

//arrondie au nombre superieur, attend 72
int t2[]={45,80,90};
if(moyenne(t2,sizeof(t2)/sizeof(int))!=72)
    ECHec_TEST;

//arrondi au nombre inferieur, attend 71
int t3[]={45,80,89};
if(moyenne(t3,sizeof(t3)/sizeof(int))!=71)
    ECHec_TEST;

//valeurs constantes, attend 45
int t4[]={45,45,45,45,45};
if(moyenne(t4,sizeof(t4)/sizeof(int))!=45)
    ECHec_TEST;
```

```
//valeurs constantes, attend 45
int t4[]={45,45,45,45,45};
if(moyenne(t4,sizeof(t4)/sizeof(int))!=45)
    ECHec_TEST;

//cas particulier 0 valeurs, attend 0
int t5[]={0};
if(moyenne(t5,sizeof(t5)/sizeof(int))!=0)
    ECHec_TEST;

//cas particulier depassement valeur < 0, attend -1
int t6[]={5,-4};
if(moyenne(t6,sizeof(t6)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas particulier depassement valeur > 100, attend -1
int t7[]={8,106};
if(moyenne(t7,sizeof(t7)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas particulier limite depassement valeur < 0, attend -1
int t8[]={1,2,-1};
if(moyenne(t8,sizeof(t8)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas limite, valeur==0, attend 10
int t9[]={10,20,0};
if(moyenne(t9,sizeof(t9)/sizeof(int))!=10)
    ECHec_TEST;

//cas limite particulier, valeur==101, attend -1
int t10[]={8,101,99};
if(moyenne(t10,sizeof(t10)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas limite, valeur==100, attend 69
int t11[]={8,100,99};
if(moyenne(t11,sizeof(t11)/sizeof(int))!=69)
    ECHec_TEST;
```

[test/p1]

tests différents cas:
valides + invalides

fixe entrée
=> attend sortie spécifique

037

Programmation par tests

Exemple:

```
//1 valeur, attend 1
int t1[]={50};
if(moyenne(t1,sizeof(t1)/sizeof(int))!=50)
    ECHec_TEST;

//arrondie au nombre superieur, attend 72
int t2[]={45,80,90};
if(moyenne(t2,sizeof(t2)/sizeof(int))!=72)
    ECHec_TEST;

//arrondi au nombre inferieur, attend 71
int t3[]={45,80,89};
if(moyenne(t3,sizeof(t3)/sizeof(int))!=71)
    ECHec_TEST;

//valeurs constantes, attend 45
int t4[]={45,45,45,45,45};
if(moyenne(t4,sizeof(t4)/sizeof(int))!=45)
    ECHec_TEST;

//cas particulier 0 valeurs, attend 0
int t5[]={0};
if(moyenne(t5,sizeof(t5)/sizeof(int))!=0)
    ECHec_TEST;

//cas particulier depassement valeur < 0, attend -1
int t6[]={5,-4};
if(moyenne(t6,sizeof(t6)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas particulier depassement valeur > 100, attend -1
int t7[]={8,106};
if(moyenne(t7,sizeof(t7)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas particulier limite depassement valeur < 0, attend -1
int t8[]={1,2,-1};
if(moyenne(t8,sizeof(t8)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas limite, valeur==0, attend 10
int t9[]={10,20,0};
if(moyenne(t9,sizeof(t9)/sizeof(int))!=10)
    ECHec_TEST;

//cas limite particulier, valeur==101, attend -1
int t10[]={8,101,99};
if(moyenne(t10,sizeof(t10)/sizeof(int))!=-1)
    ECHec_TEST;

//cas limite, valeur==100, attend 69
int t11[]={8,100,99};
if(moyenne(t11,sizeof(t11)/sizeof(int))!=69)
    ECHec_TEST;
```

```
int moyenne(const int* valeurs,unsigned int taille)
{
    assert(valeurs!=NULL);

    //cas particulier taille==0
    if(taille==0)
        return 0;


    int moyenne=0;
    unsigned int k=0;
    for(k=0;k<taille;++k)
    {
        int v=valeurs[k];
        //cas d'erreur
        if(v<0 || v>100)
            return -1;

        moyenne += v;
    }

    float temporaire=(float)moyenne/taille;
    // Arrondir a l'entier le plus proche
    moyenne=(int)(temporaire+0.5);

    return moyenne;
}
```

[test/p1]

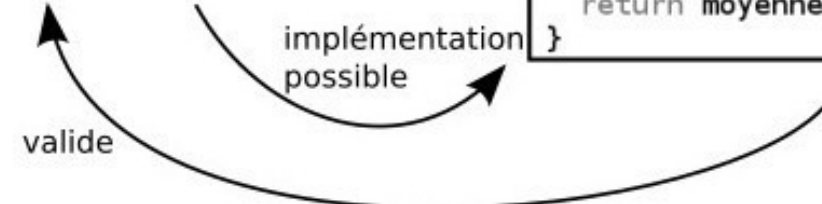

038

Programmation par tests

Exemple:

```
#define TAILLE_MAX 15


struct pile
{
    int indice;
    int buffer[TAILLE_MAX];
};

void initialise(struct pile* p)
{
    p->indice=0;
}

int depile(struct pile* p)
{
    if(p->indice>0)
        return p->buffer[--p->indice];
    printf("Erreur liste vide\n");
    return 0;
}

int est_vide(const struct pile* p)
{
    return p->indice==0;
}
```

[test/p2]

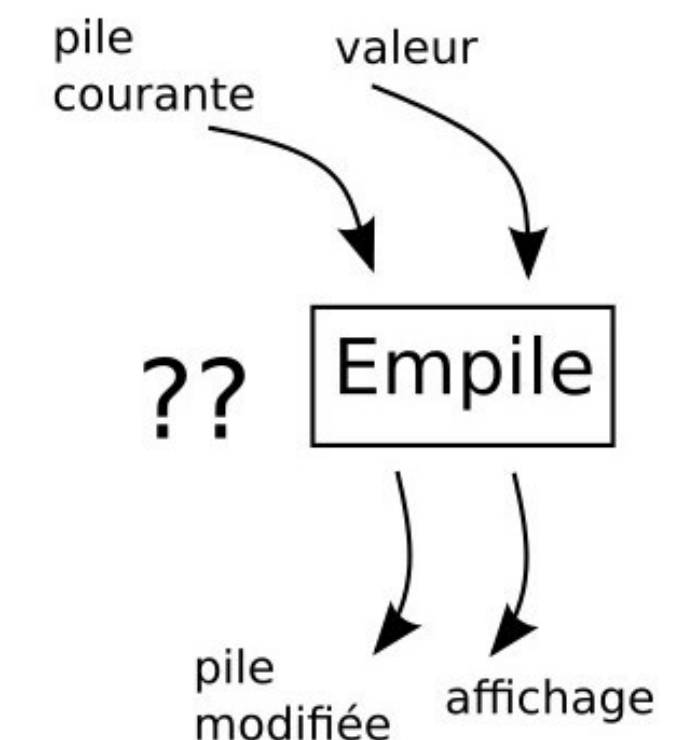

039

Programmation par tests

Exemple:

```
#define TAILLE_MAX 15
struct pile
{
    int indice;
    int buffer[TAILLE_MAX];
};
void initialise(struct pile* p)
{
    p->indice=0;
}
int depile(struct pile* p)
{
    if(p->indice>0)
        return p->buffer[--p->indice];
    printf("Erreur liste vide\n");
    return 0;
}
int est_vide(const struct pile* p)
{
    return p->indice==0;
}
```

```
*****
//Test Pile
*****
struct pile p;
initialise(&p);


empile(&p,5);
int var_0=depile(&p); //doit retourner 5
if(var_0!=5){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}

empile(&p,6);
empile(&p,7);
int var_1=depile(&p); //doit retourner 7
int var_2=depile(&p); //doit retourner 6
if(var_1!=7 || var_2!=6){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}

int var_3=est_vide(&p); //doit retourner vrai
if(var_3!=1){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}

int k=0;
for(k=0;k<TAILLE_MAX;k++)
    empile(&p,k);
empile(&p,5); //doit afficher une erreur: vecteur plein
int var_4=depile(&p); //doit retourner TAILLE_MAX-1
if(var_4!=TAILLE_MAX-1){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}
```

[test/p2]



040

Programmation par tests

Exemple:

```
#define TAILLE_MAX 15
struct pile
{
    int indice;
    int buffer[TAILLE_MAX];
};
void initialise(struct pile* p)
{
    p->indice=0;
}
int depile(struct pile* p)
{
    if(p->indice>0)
        return p->buffer[--p->indice];
    printf("Erreur liste vide\n");
    return 0;
}
int est_vide(const struct pile* p)
{
    return p->indice==0;
}
```

```
*****
//Test Pile
*****
struct pile p;
initialise(&p);

empile(&p,5);
int var_0=depile(&p); //doit retourner 5
if(var_0!=5){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}


empile(&p,6);
empile(&p,7);
int var_1=depile(&p); //doit retourner 7
int var_2=depile(&p); //doit retourner 6
if(var_1!=7 || var_2!=6){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}

int var_3=est_vide(&p); //doit retourner vrai
if(var_3!=1){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}

int k=0;
for(k=0;k<TAILLE_MAX;k++)
    empile(&p,k);
empile(&p,5); //doit afficher une erreur: vecteur plein
int var_4=depile(&p); //doit retourner TAILLE_MAX-1
if(var_4!=TAILLE_MAX-1){printf("Erreur %d\n",__LINE__);}
```

```
void empile(struct pile* p,int a)
{
    if(p->indice<TAILLE_MAX)
        p->buffer[p->indice++]=a;
    else
        printf("Erreur buffer plein\n");
}
```

[test/p2]



041

Programmation par tests

Synthèse:

+ Aide à définir l'interface de la fonction (paramètres, entrées/sorties)
(pas d'ajout de paramètres une fois le corps écrit)

+ Gère les cas particuliers
(pas d'oublis)

+ Debug de la fonction immédiate: plus besoin de réécrire des tests
=> Assure la validité de la fonction

+ Gagne du temps sur l'écriture des tests
(qui doivent avoir lieu plus tard sinon)

+ Valider les fonctionnalités à tout moment.
Code qui ne régresse pas

042

Organisation des données

Pointeurs/Structs

Declaration
Passage de paramètres
Mot clé **const**

043

Déclaration structs

explicite

```
struct v3
{
    float x;
    float y;
    float z;
};

int main()
{
    struct v3 mon_vecteur_3d;
}
```

struct anonyme

```
typedef struct
{
    float x;
    float y;
}v2;

int main()
{
    v2 mon_vecteur_2d;
}
```

044

Bonne pratique: documentation

Documentez un maximum vos déclarations de structs

```
//Structure contenant un vecteur de coordonnees 3D
struct v3
{
    float x; //coordonnee x
    float y; //coordonnee y
    float z; //coordonnee z
};
```

roles,
plage de variations,
valeurs typiques,
explications, ...



```
#define TAILLE_MAX 50 //taille maximal d'un nom

//Structure contenant les informations d'un etudiant
struct etudiant
{
    char nom[TAILLE_MAX]; //Nom de l'etudiant
    char prenom[TAILLE_MAX]; //Prenom de l'etudiant

    int classe; //0 correspond a 3ETI
                //1 correspond a 4ETI
                //2 correspond a 5ETI

    float moyenne; //sa moyenne
                //nombre flottant a 3 decimales
                //compris entre 0.0 et 20.0
};
```

045

Importance struct+fonctions

Importance des structs + fonctions

```
//Structure contenant un vecteur de coordonnees 3D
struct v3
{
    float x; //coordonnee x
    float y; //coordonnee y
    float z; //coordonnee z
};

//Affecte les coordonnees (x,y,z) au vecteur
void v3_set(struct v3* vec, float x, float y, float z);
//Renvoie la norme du vecteur
float v3_norm(const struct v3* vec);
//Affiche les coordonnees du vecteur en ligne de commande
void v3_print(const struct v3* vec);

int main()
{
    struct v3 mon_vecteur_3d;
    v3_set(&mon_vecteur_3d, 1, 2, 2);
    float n=v3_norm(&mon_vecteur_3d);

    printf("||");
    v3_print(&mon_vecteur_3d);
    printf("||");
    printf("=%f\n", n);
}
```

fonctions
agissant sur une struct

Implémentation

```
void v3_set(struct v3* vec, float x, float y, float z)
{
    vec->x=x;
    vec->y=y;
    vec->z=z;
}

float v3_norm(const struct v3* vec)
{
    return sqrt(vec->x*vec->x+vec->y*vec->y+vec->z*vec->z);
}

void v3_print(const struct v3* vec)
{
    printf("(%.f,%.f,%.f)", vec->x, vec->y, vec->z);
}
```

[struct/p1]

046

Importance struct+fonctions

Modélise une **abstraction**

vecteur
voiture / roues, ...

+ Cache la complexité
+ Manipulation aisée des données

047

Organisation des données

Pointeurs/Structs

Declaration
→ **Passage de paramètres**
Mot clé **const**

048

Passage de paramètres

Passage de paramètres

```
int main()
{
    struct v3 vec_1;
    v3_set(&vec_1,1,2,2);

    struct v3 vec_2;
    vec_2=vec_1;
    vec_2.y=3;

    v3_print(&vec_1);
    v3_print(&vec_2);
}
```

copie

copie: struct a=b

Pour tout les champs <k>
a.<k>=b.<k>
Fin Pour

049

Passage de paramètres

```
void fonction(struct v3 a)
{
    a.x=8;
}

int main()
{
    struct v3 vec_1={1,1,5};
    fonction(vec_1);
    printf("%d",vec_1.x);
}
```

Passage par copie

050

Passage de paramètres

```
float v8_fonction(struct v8 a)
{
    return a.x0+a.x1;
}

int main()
{
    struct v8 vec_1={1,1,5,1,4,5,7,8};
    for(k=0;k<5000000;++k)
    {
        v8_fonction(vec_1);
    }
}
```

Copie réellement
nécessaire ?

051

Passage de paramètres

```
float v8_fonction(struct v8* a)
{
    return a->x0+a->x1;
}

int main()
{
    struct v8 vec_1={1,1,5,1,4,5,7,8};
    for(k=0;k<5000000;++k)
    {
        v8_fonction(&vec_1);
    }
}
```

Passage par pointeur
= 8 octets < sizeof(v8)

32 octets

052

Passage de paramètres

Passage de paramètres



```
float v3_norm(struct v3* a);

int main()
{
    struct v3 vec_1={1,1,5};
    float n=v3_norm(&vec_1);
    printf("%f\n",n);
}
```

Pointeur
=>danger d'intégrité

Comment détecter/éviter?



```
float v8_norm(struct v3* a)
{
    float n=sqrt(a->x*a->x+a->y*a->y+a->z*a->z);
    a->x=152;
    return n;
}
```

053

Passage de paramètres

Mot clé **const**

```
float v3_norm(const struct v3* a);
```

Assure que a n'est pas modifié
Pas besoin de regarder l'implémentation

054

Passage de paramètres

Mot clé **const**

```
float v3_norm(const struct v3* a);
```

Assure que a n'est pas modifié
Pas besoin de regarder l'implémentation

implémentation identique

```
float v3_norm(const struct v3* a)
{
    float n=sqrt(a->x*a->x+a->y*a->y+a->z*a->z);
    return n;
}
```

055

Organisation des données

Pointeurs/Structs

Declaration
Passage de paramètres

→ Mot clé **const**

056

Mot clé **const**

En cas d'erreur:

```
float v3_norm(const struct v3* a)
{
    float n=sqrt(a->x*a->x+a->y*a->y+a->z*a->z);
    a->x=153;
    return n;
}
```

compilation

```
gcc struct.c -lm -g -lrt
struct.c: In function 'v3_norm':
struct.c:52:5: error: assignment of member 'x' in read-only object
```

Evite de mal coder!!

057

Mot clé **const**: utilisation

const se *propage*

```
struct CD_musique
{
    char titre[50];
    char auteur[50];
    int prix;
};
struct DVD_film
{
    char titre[50];
    int duree;
    int prix;
};
struct etagere
{
    struct CD_musique CD[100];
    struct DVD_film DVD[100];
};
```

[struct/p2]

058

Mot clé **const**: utilisation

const se *propage*

```
struct CD_musique
{
    char titre[50];
    char auteur[50];
    int prix;
};
struct DVD_film
{
    char titre[50];
    int duree;
    int prix;
};
struct etagere
{
    struct CD_musique CD[100];
    struct DVD_film DVD[100];
};
```

```
//renvoie pointeur vers CD sur mon etagere
CD_musique* retourne_CD_musique(etagere* mon_etagere,int indice)
{
    return &(amp; mon_etagere->CD[indice] );
}
//renvoie pointeur (constant) vers CD sur mon etagere
const CD_musique* cherche_CD_musique(const etagere* mon_etagere,int indice)
{
    return &(amp; mon_etagere->CD[indice] );
}
```

[struct/p2]

059

Mot clé **const**: utilisation

const se *propage*

```
//renvoie pointeur vers CD sur mon etagere
CD_musique* retourne_CD_musique(etagere* mon_etagere,int indice)
{
    return &( mon_etagere->CD[indice] );
}
//renvoie pointeur (constant) vers CD sur mon etagere
const CD_musique* cherche_CD_musique(const etagere* mon_etagere,int indice)
{
    return &( mon_etagere->CD[indice] );
}
```

```
struct CD_musique
{
    char titre[50];
    char auteur[50];
    int prix;
};
struct DVD_film
{
    char titre[50];
    int duree;
    int prix;
};
struct etagere
{
    struct CD_musique CD[100];
    struct DVD_film DVD[100];
};
```

```
int main()
{
    struct etagere mon_etagere;
    //rempli etagere ...

    struct CD_musique *mon_CD_1=retourne_CD_musique(&mon_etagere,3);
    mon_CD_1->prix=20;
    const struct CD_musique *mon_CD_2=cherche_CD_musique(&mon_etagere,3);
    printf("%d\n",mon_CD_2->prix);
}
```

[struct/p2]

modifiable

constant

060

Mot clé **const**: Synthèse

- Passer les structs par pointeurs (choix)
- Tous pointeurs passés en **const** ! (bonne programmation)
=> Enlever le const uniquement si nécessaire

```
char *filename="blabla";
const char* filename="blabla";

void ma_fonction(char *filename);
void ma_fonction(const char *filename);
```

*vérification du compilateur
code n'est pas impacté
(aucun désavantage)*

061

Mot clé **const**: placement

Identique:

```
const int a;
int const a;
```

```
const int *a;
int const *a;
```

Attention au placement de *

```
int const *a;
int *const a;
```

ne sont pas équivalents!

062

Mot clé **const**: placement

- pointeur lui même constant → `char* const filename_1="fichier_1";`
- pointeur vers valeur constante → `const char* filename_2="fichier_2";`

```
char* const filename_1="fichier_1";
const char* filename_2="fichier_2";

filename_1=NULL; //erreur
filename_2=NULL; //OK
```

- on peut cumuler: `const char* const filename_3="mon_fichier";`

- pointeurs multiples:

```
int **p1;
int const **p2;
int const *const *p3;
int const *const *const p4;
int *const *const p5;
int **const p6;
int *const*p7;
```

=> Trop complexe
=> Utiliser des structs
intermédiaires

063

Mot clé **const**

Passage de paramètre:



Le paramètre doit il être modifié dans la fonction?

oui

non

passage par
pointeur non const

fonction(struct T nom);*

Le paramètre est
il un type de base?

int, float, double, ...

oui

non

passage par
copie

fonction(T nom);

passage par
pointeur const

fonction(const struct T nom);*

064

Mot clé **const**

Récupération de sous-structures à partir de pointeurs

```
struct B
{
    //...
};

struct A
{
    struct B donnee;
};

void fonction(const struct A* param)
{
    //uniquement pointeur const
    const struct B* p=&param->donnee;
}

void fonction(struct A* param)
{
    //pointeur const
    const struct B* p1=&param->donnee;

    //pointeur non const
    struct B* p2=&param->donnee;
}
```

065